

INVISIBLE LINE



AURORA SLIM




BRANDFORD
COMMERCIAL REFRIGERATION

Таблица технических характеристик




Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м ² (м ³)	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
AURORA SLIM	125	+2	+1...+10	1250/1330	1055	1210	1460	1200	1100	130	180	1,00(0,15)	800	0,61	1,06	0,04	220	2,60
	200			1875/1955			2150			170	220	1,50(0,23)		1,02	1,97	0,08		3,45
	250			2500/2580			2750			260	320	2,00(0,30)		1,20	2,11	0,09		4,32
	320			3125/3205			3460			300	360	2,50(0,38)		1,42	3,17	0,13		5,82
	375			3750/3830			4010			390	460	3,00(0,45)		1,92	3,94	0,16		7,00
	0У			1655/1770			1970			80	120	0,90(0,13)		0,51	0,98	0,04		2,05
	3У			1655/1770	1970	150	200	0,90(0,13)	0,51	0,98	0,04	2,09						


Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

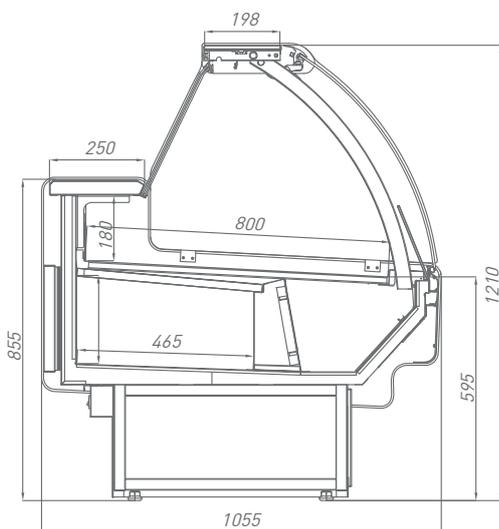


AURORA SLIM

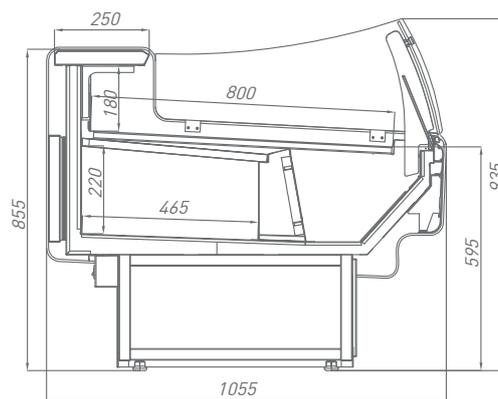


AURORA SLIM SELF

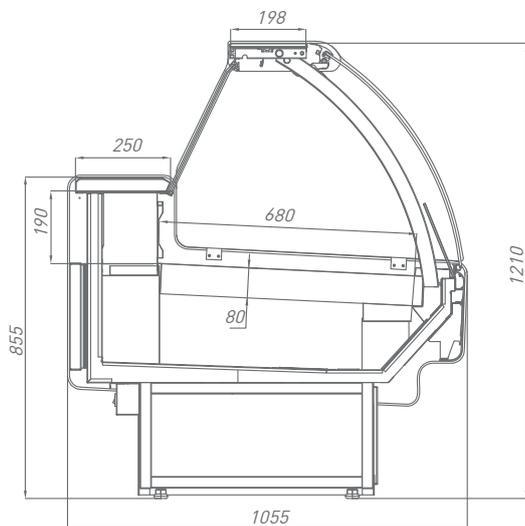


AURORA SLIM рыбная

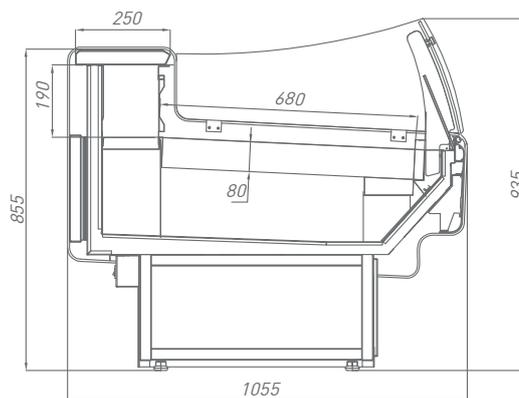


AURORA SLIM рыбная SELF

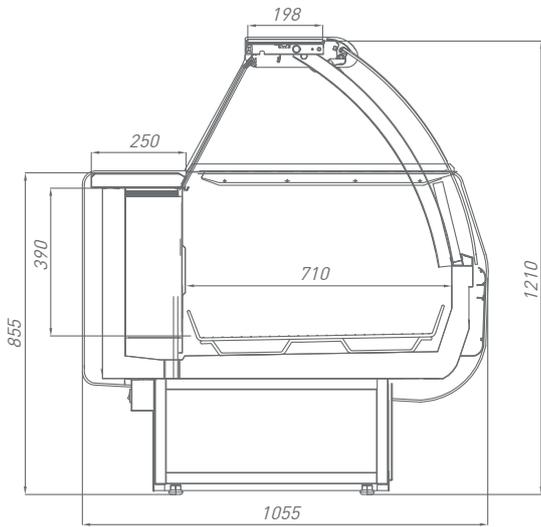


AURORA SLIM HT

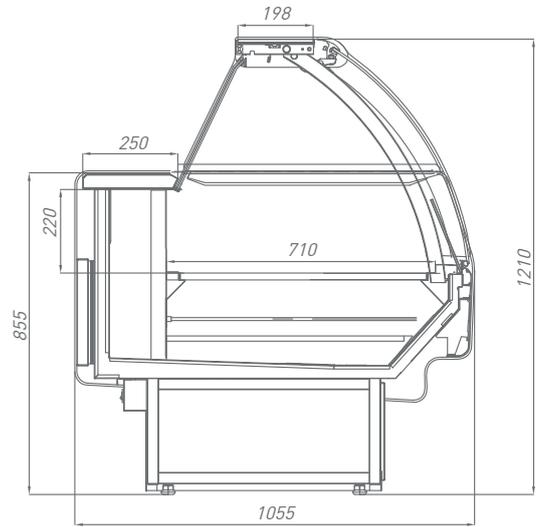

AURORA SLIM тепловая

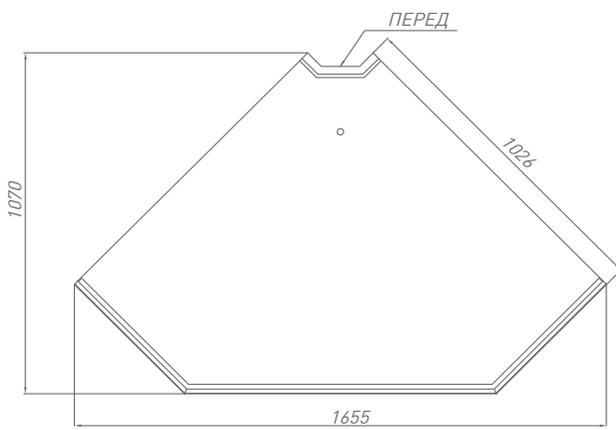

AURORA SLIM 3Y 90

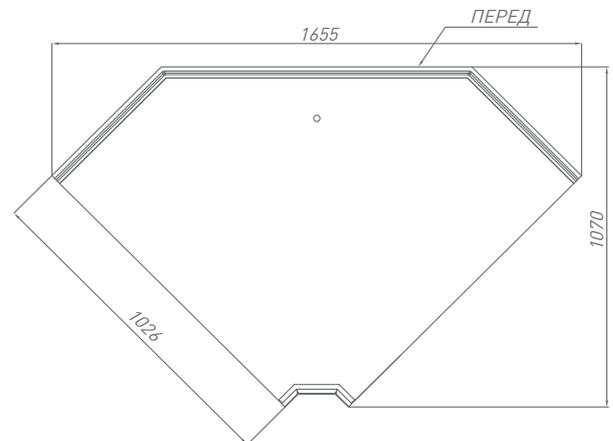

AURORA SLIM OY 90