

# INVISIBLE LINE



AURORA SQ\*  
\* square superstructure

 **BRANDFORD**  
COMMERCIAL REFRIGERATION


# Таблица технических характеристик




Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м <sup>2</sup> (м <sup>3</sup> )	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
AURORA SQ	125	+2	+1...+7	1250/1330	1190	1210	1580	1350	1400	130	180	1,20(0,32)	965	0,56	0,48	0,02	220	0,10
	190			1875/1955			2205			200	275	1,82(0,48)		0,61	0,78	0,03		0,15
	250			2500/2580			2830			260	320	2,40(0,64)		0,78	0,96	0,04		0,18
	320			3125/3205			3455			335	410	3,00(0,80)		1,02	1,42	0,06		0,35
	375			3750/3830			4080			390	460	3,60(0,97)		1,20	1,42	0,06		0,27
	0У			1830			1970			80	120	1,10(0,92)		0,47	0,48	0,02		0,10
	3У			2500			3140			150	200	1,80(0,48)		0,92	0,72	0,03		0,14

Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.


- Превосходная обзорность
- Максимальная выкладка
- Эргономичность
- Стильный дизайн
- LED освещение в стандартной комплектации

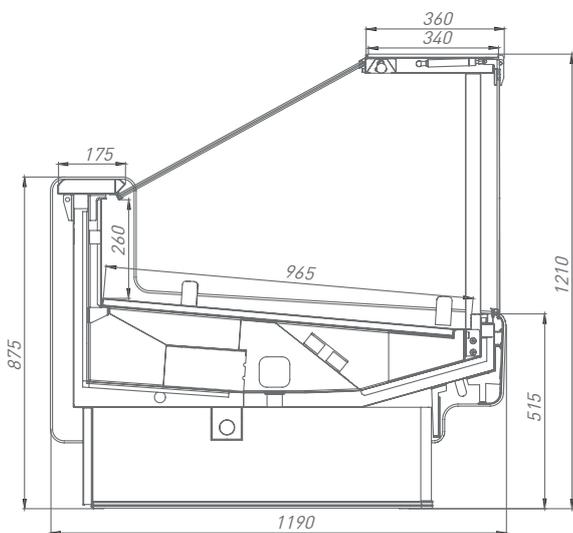


AURORA SQ

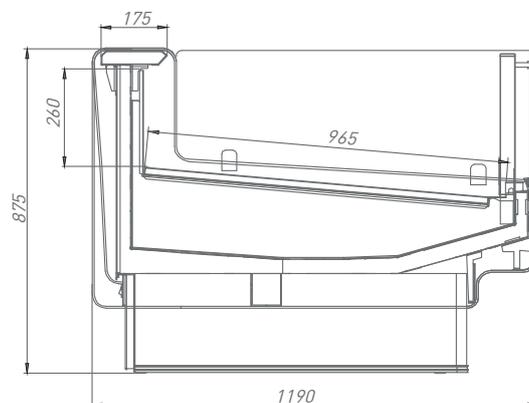


AURORA SQ SELF

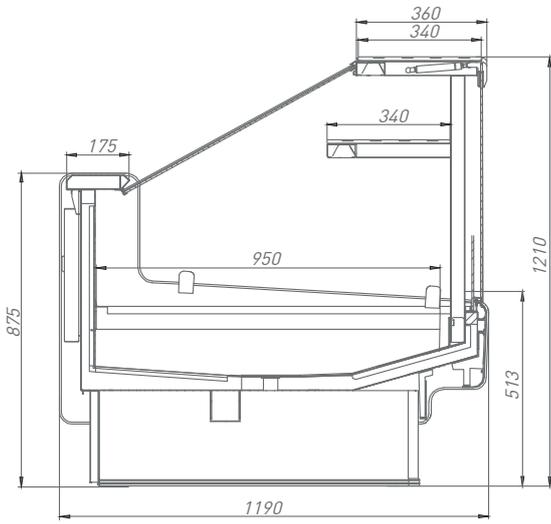


AURORA SQ BAKERY

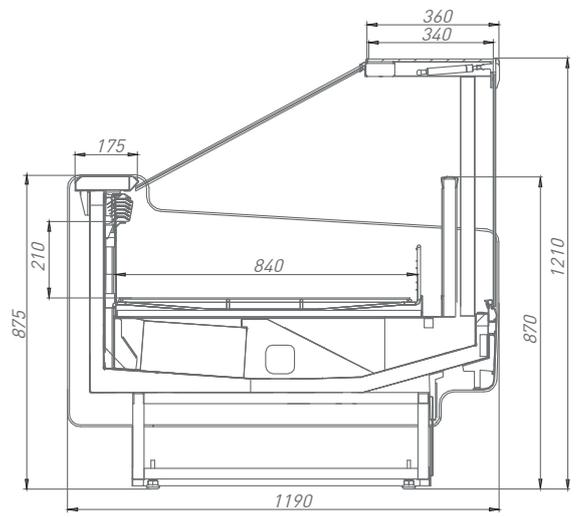


AURORA SQ HT

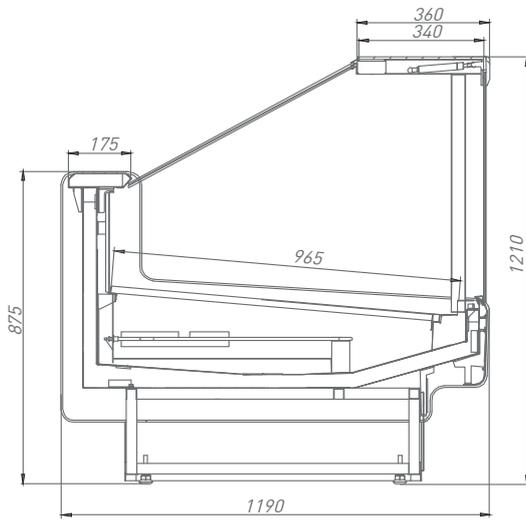


AURORA SQ ТЕПЛОВАЯ

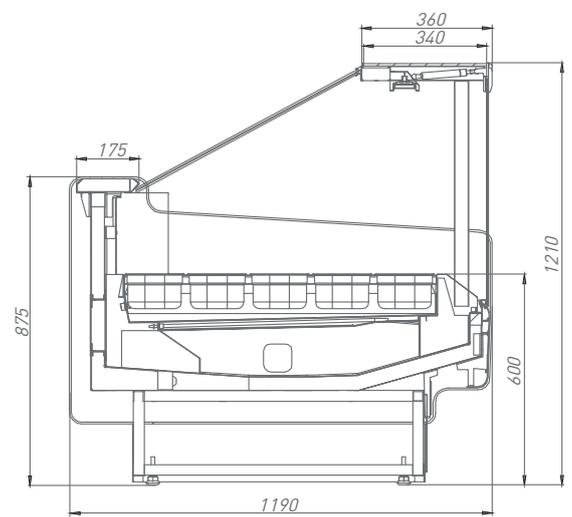


AURORA SQ МАРМИТ

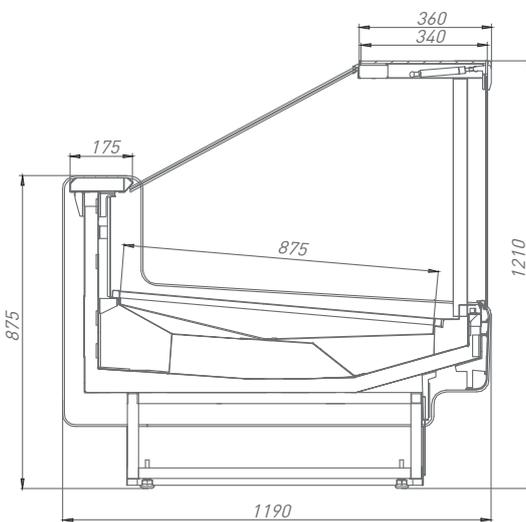


AURORA SQ РЫБНАЯ

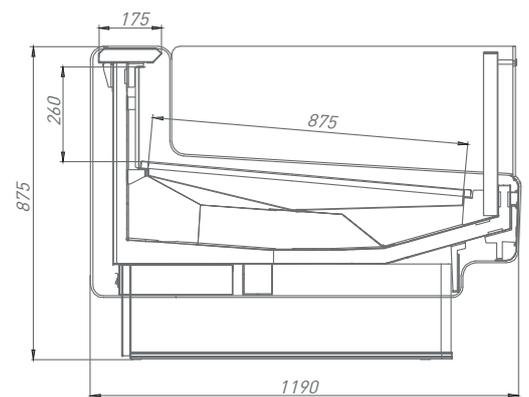


AURORA SQ РЫБНАЯ SELF

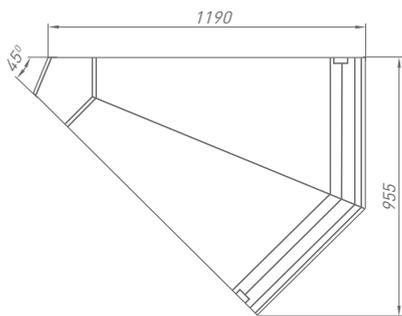


AURORA OY 45°

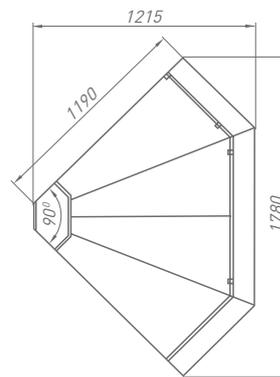

AURORA OY 90°

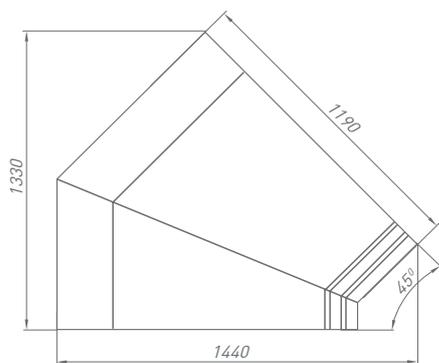

AURORA 3Y 45°

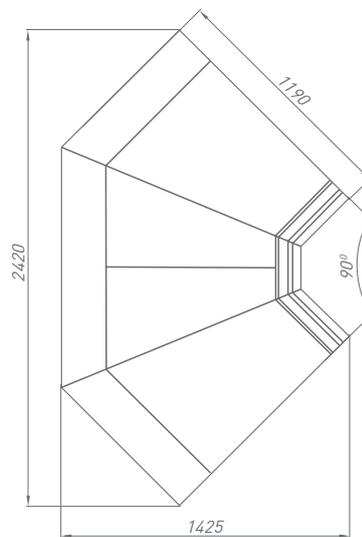

AURORA 3Y 90°